



PostBase Mini

Frankeermachine



Bijlage bij de handleiding
| NLD |

Wat u beslist moet weten

Deze bijlage is een aanvulling bij de handleiding voor de PostBase Mini frankeermachine.

Dit document beschrijft uitsluitend de landspecifieke bijzonderheden voor de omgang met de PostBase Mini frankeermachine.

U vindt hieronder meer informatie

- over het frankeermenu
- over de frankeerafdruk voor de verzending met PostNL
- bij speciale functies en speciale afdrukken, bijv. test-frankeringen zonder porto
- over de technische dienst in Nederland.

Overige documenten

De **Installatiehandleiding** (vouwblad) en de handleiding **Eerste stappen**, die u samen met uw PostBase Mini heeft ontvangen, bevatten alle belangrijke informatie voor het opstellen, in gebruik nemen en de bedieningswijze van de frankeermachine.

In de **Handleiding PostBase Mini** (referentiehandboek) vindt u een complete beschrijving van de PostBase Mini frankeermachine. Het referentiehandboek is momenteel beschikbaar in het Engels en het Duits.


Fundamentele informatie over de omgang met de pc-software voor PostBase Mini vindt u in het gebruikershandboek **NavigatorBasic / NavigatorPlus**.

Neem in ieder geval de aanwijzingen in acht betreffende het bedoelde gebruik en de veiligheidsaanwijzingen in de handleiding PostBase Mini.

Inhoudsopgave


Wat u beslist moet weten	2
1 Het frankeermenu	4
2 De frankeerafdruk	5
3 Speciale functies en afdrukken	6
3.1 Nulfrankering (nulafdruk)	6
3.2 Frankeerwaarde handmatig invoeren	8
3.3 Gewicht handmatig invoeren	9
3.4 Alleen datum en reclamestempel afdrukken (<i>Optioneel</i>)	10
4 PostBase Mini – Uitrusting	12
5 Veiligheidsmodule (PSD)	13
6 Garantie	13
7 Verklarende woordenlijst	14
8 Trefwoordenregister	16
9 Technische dienst	19

1 Het frankeermenu

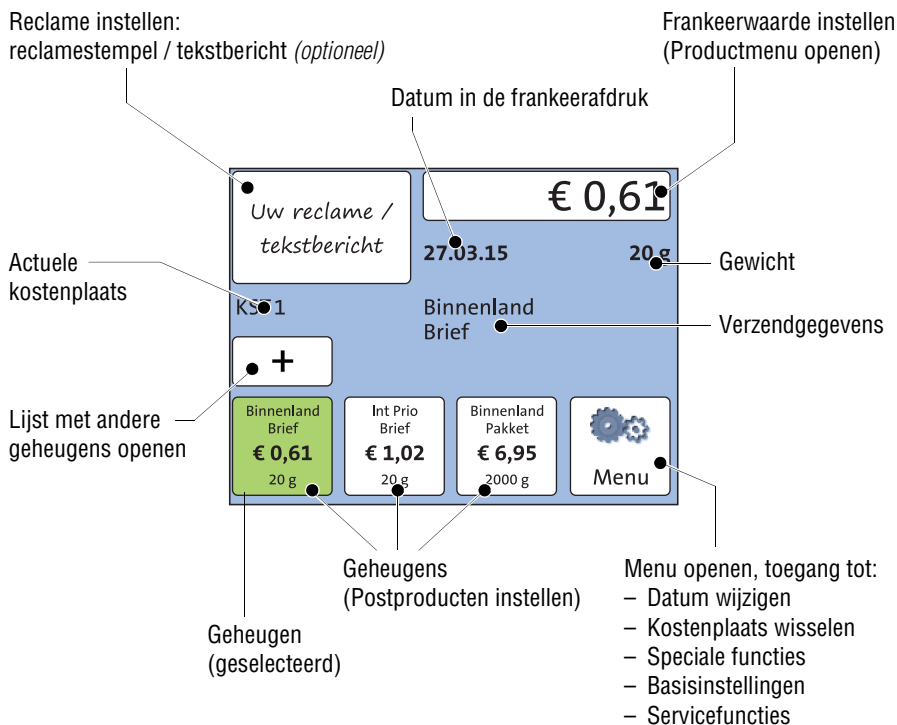

Het frankeermenu verschijnt na het inschakelen en een geslaagde doorlopen start-procedure. Afhankelijk van de instellingen dient u een gebruiker te selecteren en de PIN-code voor toegangsbevoegdheid in te voeren.

2 De frankeerafdruk

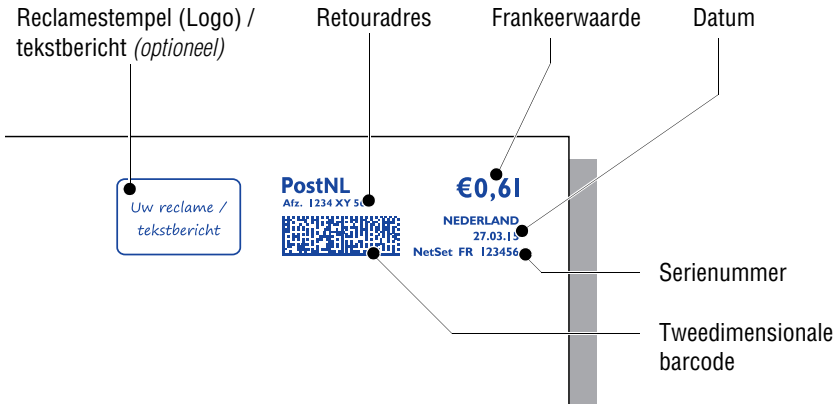

De afbeelding boven toont het voorbeeld van een frankeerafdruk, zoals hij door de PostBase Mini – een NetSet™² frankeermachine – bij het frankeren op uw zendingen of etiketten wordt afgedrukt.

Karakteristieke kenmerken zijn de tweedimensionale barcode in de frankeerafdruk en de blauwe drukinkt.

Links naast de door de post voorgeschreven bestanddelen van de frankeerafdruk is er ruimte voor een reclamestempel van uw keuze. Dat kan een reclametekening of een tekstbericht (optioneel) zijn.

U kiest voor de frankeerafdruk gewoon het postproduct uit – de juiste porto stelt de PostBase Mini zelf in. De datum is door de ingebouwde klok automatisch ingesteld op de actuele datum. U kunt de datum voor de frankeerafdruk vooruit zetten (maximaal 99 dagen).

Algemene informatie voor het instellen van de frankeerafdruk vindt u in de handleiding PostBase Mini – Eerste stappen en in het referentiehandboek.

In de volgende hoofdstukken vindt u bijzonderheden bij het instellen van de frankeerafdruk en informatie over speciale afdrukken.

Om de instellingen van de frankeerafdruk te testen en de drukkwaliteit te controleren kunt u een nulfrankering afdrukken. Lees hierover in hoofdstuk 3.1.

3 Speciale functies en afdrukken


3.1 Nulfrankering (nulafdruk)

Aan de hand van een nulfrankering kunt u de instellingen voor het frankeren en de drukkwaliteit controleren. Nulfrankeringen worden in de postregisters geregistreerd.




De afdruk NUL links naast de tweedimensionale barcode kenmerkt de nulafdruk als ongeldige frankerafdruk.

Nulfrankeringen mag u in geen geval bij PostNL inleveren.

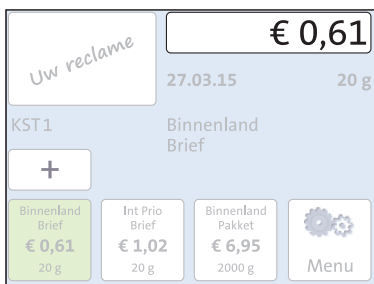

Nulfrankering instellen

- De gewenste parameters voor de frankerafdruk (reclamestempel, datum enz.) instellen.
- In het frankeermenu: De schakelknop met de frankeerwaarde aantikken.

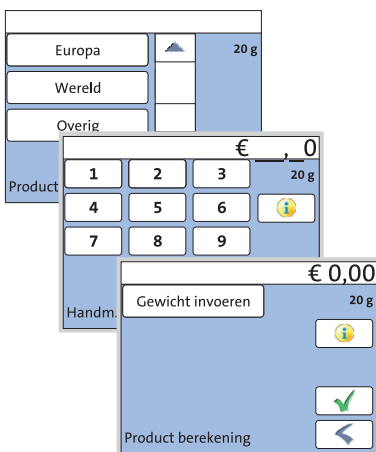


PostBase Mini opent het productmenu.

- Scroll naar beneden.
- OVERIG kiezen.

PostBase Mini opent het venster voor het invoeren van de frankeerwaarde.


- “0” invoeren en met bevestigen.
- De getoonde productinstelling met bevestigen.

PostBase Mini keert terug naar het frankeermenu. De frankeerwaarde “€ 0,00” is ingesteld.

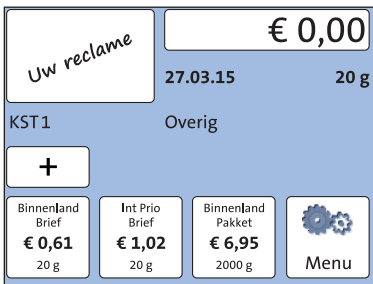

Nulfranking afdrucken

Als het frankeermenu de instellingen voor de nulfranking toont, kunt u een nulfranking afdrucken.

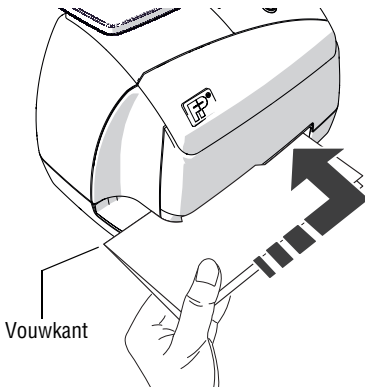

- Voor de nulfranking vouw een leeg A4-blad in het midden.
- Leg het blad met de gevouwen kant voor-aan in de briefsleuf. Rechts moet het blad tegen de kant van de briefsleuf aanliggen!
- Schuif het blad tot de aanslag in de briefsleuf.

De briefsensor (achteraan in de rechterhoek van de briefsleuf) herkent een "brief" en PostBase Mini drukt na korte tijd de nulfranking.

Drukkwaliteit controleren

Zorg ervoor dat uw PostBase Mini altijd zuivere en goed leesbare frankeerafdrukken produceert.

- Het drukbeeld controleren. Het mag geen verschuivingen, gebrek aan scherpte of lege plaatsen vertonen. Let vooral op de tweedimensionale barcode.




Deze afbeelding toont een foutloze afdruk.



Als het drukbeeld verschuivingen vertoont:

- Inkjetcartridge uitlijnen.
(MENU → AFDRUKSYSTEEM → UITLIJNEN).




Als het drukbeeld onvoldoende scherp is of lege plaatsen vertoont:

- Printsysteem reinigen
(MENU → AFDRUKSYSTEEM → REINIGEN).

3.2 Frankeerwaarde handmatig invoeren

Er kunnen uitzonderingsgevallen optreden, waarvoor de PostBase Mini de vereiste verzendgegevens niet aanbiedt en daarom geen frankeerwaarde kan berekenen. Voor dergelijke gevallen heeft u de mogelijkheid de frankeerwaarde handmatig in te voeren.

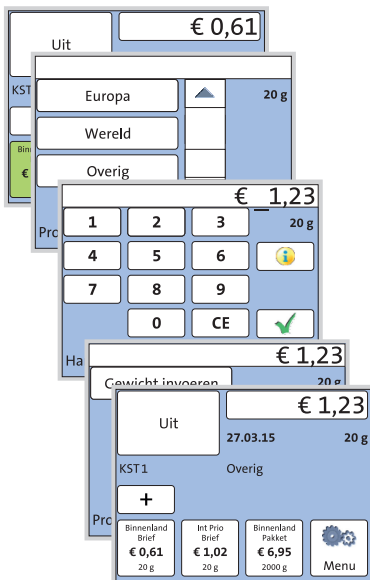

- In het frankeermenu: De schakelknop met de frankeerwaarde aantikken.

PostBase Mini opent het productmenu.

- Scroll naar beneden.
- OVERIG kiezen.


PostBase Mini opent het venster voor het invoeren van de frankeerwaarde.

- De gewenste frankeerwaarde invoeren en met ✓ bevestigen.
- De getoonde productinstelling met ✓ bevestigen.

PostBase Mini keert terug naar het frankeermenu. De frankeerwaarde is ingesteld.

3.3 Gewicht handmatig invoeren

PostBase Mini biedt u de mogelijkheid, het gewicht met de hand in te voeren. U hebt deze functie bijvoorbeeld nodig voor zendingen waarvan het gewicht het weegbereik van de ingebouwde weegschaal overschrijdt (>2 kg).

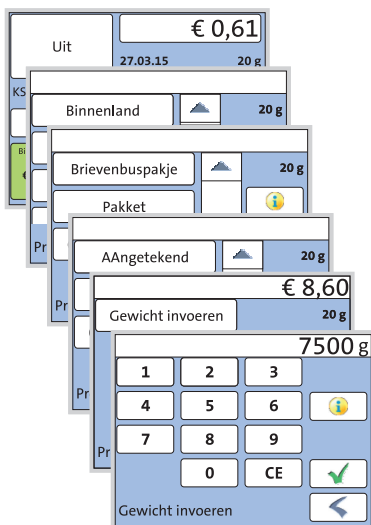

- In het frankeermenu: De schakelknop met de frankeerwaarde aantikken.

PostBase Mini opent het productmenu.

- De gewenste verzendgegevens selecteren.
- GEWICHT INVOEREN kiezen.

Opmerking: De optie voor de handmatige gewichtsinvoer vindt u altijd aan het einde van de lijst van beschikbare verzendgegevens.

PostBase Mini opent het instellingsmenu voor het gewicht.

- De gewichtswaarde invoeren.
- Met  bevestigen.


PostBase Mini gebruikt het ingestelde gewicht voor het berekenen van de frankeerwaarde.

3.4 Alleen datum en reclamestempel afdrukken *(Optioneel)*

Met de speciale functie “Datum & reclame” kunt u een reclamestempel en de datum afdrukken. *Note: Deze functie werkt niet i.c.m. SMS-tekst stempels.*



- Het MENU openen.
- SPECIALE FUNCTIES kiezen.
- DATUM & RECLAME kiezen.

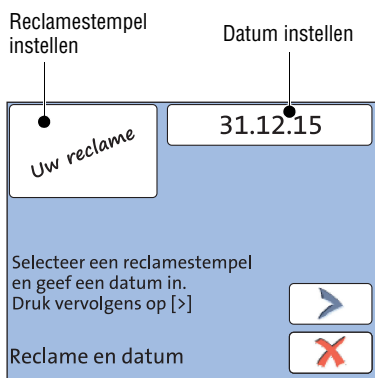

PostBase Mini opent het menu RECLAME EN DATUM.

De beide schakelknoppen boven in het display tonen de ingestelde reclamestempel en de ingestelde datum.

Reclamestempel instellen

- De reclamestempel-schakelknop aantikken.

PostBase Mini opent de selectielijst met alle beschikbare reclamestempels.

- De gewenste reclamestempel aantikken.

PostBase Mini keert terug in het menu RECLAME EN DATUM. De gekozen reclamestempel is ingesteld.


Datum instellen

- De datum-schakelknop aantikken.

PostBase Mini opent het instellingsmenu voor de datum.

- De gewenste datum instellen.
- Met  bevestigen.


PostBase Mini keert terug in het menu RECLAME EN DATUM. De datum-schakelknop toont de ingestelde datum.

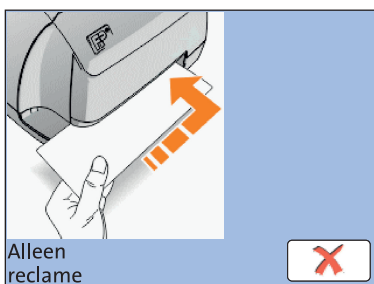

Reclame en Datum afdrucken

Wanneer de beide schakelknoppen de gewenste instellingen tonen:

- Doorgaan met ➤.
- Een envelop of een etiket zoals gewoonlijk in de briefsleuf schuiven.

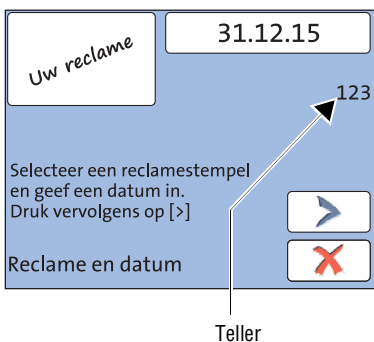

De speciale functie “Alleen datum en reclamestempel afdrucken” heeft een zelfstandige telfunctie.

Het aantal afdrucken toont PostBase Mini in het menu RECLAME EN DATUM.

Bij het verlaten van de functie “Reclame en datum” wordt de teller teruggezet op “0”.



Statistiek betreffende reclameafdrucken

NavigatorPlus kan de afdrucken in de modus “Datum en reclame” en “Alleen reclame” volgens uw instellingen registreren. Voor het boeken van de afdrucken legt u benaming, bedrag en kostenplaats vast.

U hebt dan de mogelijkheid berichten te genereren over het gebruik van de reclamestempels:

NavigatorPlus → [Rapporten] → [Reclamestempel rapportage] → [Reclamestempel overzicht].

4 PostBase Mini – Uitrusting

Geïntegreerde weegschaal	Ja
Interfaces	USB, Ethernet/LAN
Tarieftabel	Ja
Service op afstand (tegoed laden, software / tarieftabel actualiseren, ...)	Ja
Toegangsbescherming met PIN code	Ja
Geheugen voor producten van de post	10
Kostenplaatsen	5
Geheugenplaatsen voor reclamestempels	3
Tekstberichten (sms), maximum aantal (alleen in combinatie met NavigatorBasic / NavigatorPlus)	2
NavigatorBasic (bediening via de pc)	Ja
NavigatorPlus (bediening via de pc + kostenmanagement)	Optie
Gebruik FP portaal	Ja

Technische wijzigingen voorbehouden.

5 Veiligheidsmodule (PSD)

De in uw PostBase Mini frankeermachine gebruikte revenector-veiligheidsmodule (PSD) is in overeenstemming met de eisen van de PostNL volgens een internationaal geldige procedure toegelaten. Om aan deze standaard te voldoen, moeten de cryptografische sleutels die in de PSD worden toegepast na een vastgelegde periode worden geactualiseerd/vervangen. Zorg ervoor dat, ook wanneer de frankeermachine niet wordt gebruikt, minstens eenmaal per jaar contact met het TeleDataCenter (TDC) tot stand wordt gebracht (bijv. frankeertegoed laden met het bedrag "0" uitvoeren). Anders bestaat het gevaar dat de veiligheidsmodule automatisch wordt gedeactiveerd. Alvorens u de frankeermachine opnieuw in werking kunt stellen zal de PSD (tegen betaling) vervangen moeten worden.

6 Garantie

Al onze machines zijn onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Mocht er desondanks toch een garantieclaim optreden, verzoeken wij u om direct contact op te nemen met onze service afdeling. In verband met een eventuele garantieclaim adviseren wij u om het verpakkingsmateriaal van uw machine altijd goed te bewaren.

De garantieperiode bedraagt voor nieuwe machines maximaal 6.000 afdrukken of 12 maanden.

7 Verklarende woordenlijst

Etiketten

Zelfklevende speciale etiketten die u frankeert en op uw zending kunt plakken. Vereist voor grote, zware en dikke zendingen die voor het frankeren niet in de briefsleuf van de PostBase Mini passen alsook voor materiaal dat voor de inktstraaldruk ongeschikt is.

FP portaal

Met behulp van een pc of laptop vindt u op het FP portaal alles wat u nodig heeft voor uw PostBase Mini frankeermachine en de shop voor toebehoren en verbruiksmateriaal.

Frankeerafdruk

Frankeren van de poststukken voor transport door PostNL.

Bij het frankeren print de PostBase Mini de frankeerwaarde, de datum, het serienummer, het logo van PostNL en een tweedimensionale barcode met retouradres op de envelop.

Bovendien kan de frankeerafdruk een eigen reclameafdruk bevatten.

Navigator / NavigatorBasic

Navigator is een gebruiksvriendelijke pc-applicatie voor het inrichten, bedienen en onderhouden van de PostBase Mini.

Navigator zorgt ervoor dat u de PostBase Mini heel eenvoudig en comfortabel direct vanaf uw pc kunt bedienen.

Naast het bedieningscomfort biedt Navigator ook uitgebreide functies aan. U kunt in de Navigator onder meer tekstberichten invoeren / wijzigen en vaak gebruikte postproducten als snelkeuze opslaan.

NavigatorPlus

NavigatorPlus biedt u naast de complete functies van NavigatorBasic comfortabele extra beheer- en berichtenfuncties.

Nulfranking
(Nulafdruk)

Franking met porto “€0,00”. De afdruk NUL links naast de tweedimensionale barcode kenmerkt de nulafdruk als ongeldige frankeerafdruk.

Hiermee kunt u de instellingen voor de frankeerafdruk (bijv. reclamestempel) en de afdrukkwaliteit controleren.

Nulfrankingen worden in de postregisters geregistreerd.

PIN code

Personal Identification Number.

De PostBase Mini frankeermachine kan met behulp van een PIN code worden beschermd tegen gebruik door onbevoegden.

Tweedimensionale barcode
(2d barcode)

De machinaal leesbare tweedimensionale barcode bevat informatie over de zending en de frankeermachine.

Speciale veiligheidskenmerken bieden bescherming tegen vervalste frankeerafdrukken.

8 Trefwoordenregister

A

Alleen reclame en datum afdrukken *10*

B

Barcode, 2d *5*

Basisinstellingen *4*

C

Customer Support *19*

D

Datum *4*

wijzigen *4*

Datum & reclame *10*

Drukkwaliteit controleren *6, 7*

E

Eerste stappen *2*

Etiketten *14*

F

FP portaal *14*

Frankeerafdruk *5, 14*

Frankeermenu *4*

Frankeerwaarde *4*

handmatig invoeren *8*

weergave in het frankeermenu *4, 5*

G

Garantie *13*

Geheugen

andere geheugens *4*

geselecteerd *4*

postproduct instellen *4*

selecteren *4*

Gewicht *4*

handmatig invoeren *9*

H

Handleiding

Eerste stappen *2*

referentiehandboek *2*

I

Installatiehandleiding *2*

K

Kostenplaats *4*

actuele kostenplaats *4*

wisselen *4*

L

Label. Zie Etiketten

M

Menu *4*

openen *4*

N

Navigator (NavigatorBasic) *2, 14*

NavigatorPlus *2, 14*

NetSet™2 *5*

Nulafdruk *6, 15*

Nulfrankering *6, 15*

instellen *6*

O

Overig (product berekening) *8*

P

PIN code *15*

PostBase – Uitrusting *12*

Postproduct instellen *4*

Product berekening *6, 8, 9*

Productmenu *6, 8, 9*
 openen *4*
PSD *13*
Publiciteitsstempel. Zie Reclamestempel

R

Reclame en datum afdrukken *10, 11*
Reclamestempel *4, 5*
 instellen *4, 10*
Referentiehandboek *2*

S

Serienummer *5*
Sneltoets. Zie Geheugen
Speciale functies *4*

T

Technische dienst *19*
Tekstbericht *4, 5*
 instellen *4*
Teller (reclame en datum afdrukken) *11*
Tweedimensionale barcode *5, 15*

U

Uitrusting
 optie *12*
 standaard *12*

V

Veiligheidsmodule *13*
Verschuivingen
 in de frankeerafdruk *8*
Verzendgegevens *4*

9 Technische dienst

Fabrikant:	Francotyp-Postalia GmbH Berlin 
Importeur / leverancier:	FP-Ruys Koraalrood 37 2718 SB Zoetermeer e-mail: info@fp-ruys.nl internet: www.fp-ruys.nl
Customer Support:	FP-Ruys tel: 0900-370 78 97 fax: 088-789 71 97 e-mail: service@fp-ruys.nl internet: www.fp-ruys.nl/helpdesk
Benodigdheden:	FP-Ruys Eenvoudig en snel te bestellen op www.fp-ruys.nl/webshop
Correspondentieadres:	FP-Ruys Postbus 7235 2701 AE Zoetermeer
Service PostNL NetSet:	088 - 868 68 68

