

Installatie handleiding MailCredit voor Optimail 30

Met Mailcredit kunt u uw frankeermachine verbinden aan een PC en daarmee via het internet een verbinding maken met het TeleDataCentrum (TDC). Deze snelle online verbinding vervangt het analoge modem van de frankeermachine.

De mailcredit software en de uitgebreide handleiding (PDF) zijn beschikbaar op onze website www.mailcredit.nl. Met deze Installatie handleiding kunt u de software installeren en uw frankeermachine koppelen aan de PC.

1. Controleer de inhoud van de verpakking

Document "Installatie handleiding"	Communicatie kabel	USB-Serieel adapter met mini-CD.
		


2. Installeer de MailCredit software op uw PC

1. Ga naar www.mailcredit.nl
2. Klik op "Download MailCredit"
3. Download de Zip-file
4. Open de Zip-file en dubbelklik op het bestand "mailcredit-V.....exe"
5. Selecteer de gewenste taal.
Kies "English"
6. Volg verder de "Installation Wizard"



3. Sluit de communicatie kabel aan op de Optimail 30

1. Zorg dat de Optimail 30 frankeermachine UIT staat.
2. Verwijder de telefoonkabel (indien aangesloten) uit de achterzijde van uw Optimail 30.
3. Plaats de breedste stekker in de connector aan de achterzijde van de Optimail 30.

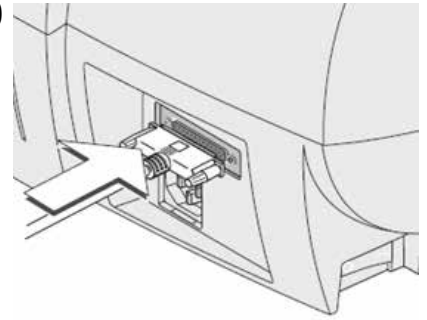

4. Heeft uw PC een vrije seriele poort?




1. Sluit de platte rechthoekige connector hierop aan.
2. Ga door met stap 6.

5. Geen vrije seriele poort? Installeer dan eerst de driver voor de USB-Serieel Adapter


1. Haal de mini-CD uit de blisterverpakking van de USB-Serieel Adapter.
2. Plaats de mini-CD in uw PC.
3. Selecteer de map die overeenkomt met uw besturingssysteem.
4. Dubbelklik op de driver, de installatie begint. Alle meldingen met "Ja" beantwoorden.
5. **Herstart u de PC** nadat de installatie is voltooid.
6. Steek de USB-Serieel Adapter op de platte stekker van de communicatie kabel en steek de USB stekker in uw PC.

Let op: Gebruik steeds dezelfde USB poort op de PC.



6. Plaats Mastercard en zet de machine aan.

1. Plaats de Mastercard in de Optimail 30.
2. Zet de Optimail 30 AAN.
3. Wacht tot de Optimail 30 volledig is opgestart en ga dan pas verder met stap 7.

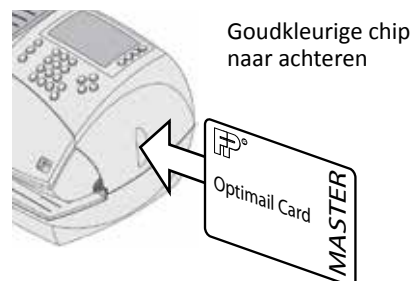

Maken van een data-connectie met Mailcredit.

7. Start het programma MailCredit.

1. Dubbelklik op het icoon op het bureaublad van de PC.



2. U ziet het opstartscherm van MailCredit.




3. Daarna wordt het programma op de achtergrond actief, u ziet dit aan het icoontje in het systeemvak op de taakbalk van de PC.




Icoontje niet zichtbaar?
Klik dan op het driehoekje.

4. Vanuit het icoontje verschijnt de melding: "Connected"

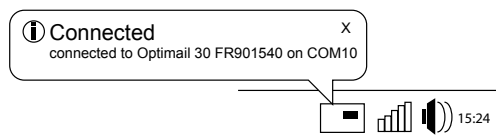



7. Stel de Optimail 30 frankeermachine in voor gebruik van mailcredit.

1. Druk op de [MENU] toets en 2x op: 
2. Doorloop het menu zoals hiernaast is aangegeven.
3. Selecteer GSM-modem.
(De Optimail 30 ziet MailCredit als een GSM modem.)
4. Voer een willekeurige PIN-code in. (bijv. 1234).

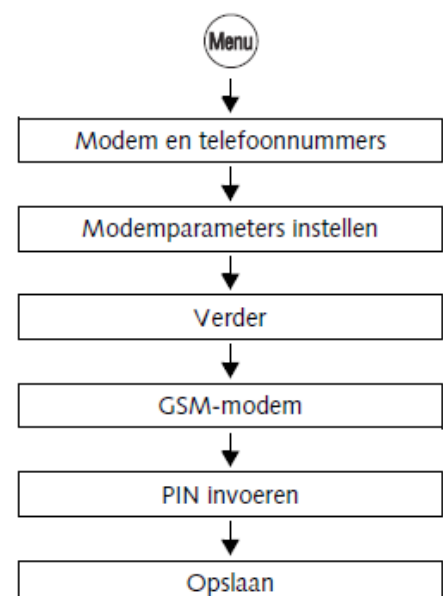

9. Maak een verbinding met het TeleDataCenter (TDC)


1. Druk op "Muntjes"


2. Selecteer "Teleset"


3. Kies het te laden bedrag
€ 0 of een bedrag vanaf € 50



4. Bevestig uw keuze


5. Gegevens worden geladen

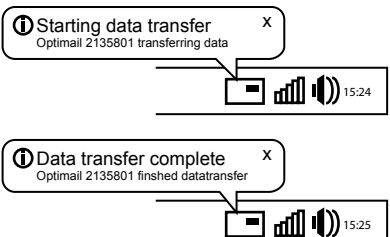
6. De PC geeft meldingen:


① Starting data transfer
Optimail 2135801 transferring data

① Data transfer complete
Optimail 2135801 finished datatransfer

7. Teleset afsluiten


Druk op Verder om terug te keren in het frankeermenu.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de uitgebreide handleiding van Mailcredit op www.mailcredit.nl en naar de handleiding van de frankeermachine.
Voor telefonische assistentie belt u: 0900-3707897 (35 cent/minuut)