

9 Porto laden – NetSet™

NetSet™ is het laden van de gewenste portoreserve (frankeertegoed) met modem. De modem is in de optimail 30 ingebouwd. Om porto bij te laden roept u met de optimail 30 het Teleset Data Center op en roept u het gewenste bedrag af. De afrekening geschiedt volgens uw contract met de TPG.

Toelaatbare laadbedragen


Toelaatbaar zijn bedragen in stappen van 1 euro. Het minimumbedrag is 50 euro. Het maximumbedrag werd overeengekomen met een contract tussen de klant en TPG. De optimail 30 controleert of het door u gewenste bedrag kan worden geladen. Ontoelaatbare bedragen aanvaardt de optimail 30 niet – een melding informeert u daarover.

Regelmatig contact met het Teleset Data Center

TPG verlangt om veiligheidsredenen, dat de optimail 30 regelmatig contact heeft met het Teleset Data Center. Het Teleset Data Center controleert hierbij de registers en andere waarden.

De optimail 30 meldt, wanneer een contact met het Teleset Data Center noodzakelijk is. Hiervoor dient u zoals gewoonlijk porto te laden. Als u geen porto nodig heeft, voert u eenvoudig een laadproces uit met het bedrag „0”.

Indien u niet binnen een redelijke tijdspanne op de melding reageert, blokkeert de optimail 30 belangrijke functies totdat tot er een verbinding met het Teleset Data Center tot stand is gekomen. Met uw vragen kunt u terecht bij TPG-NetSet™ service.

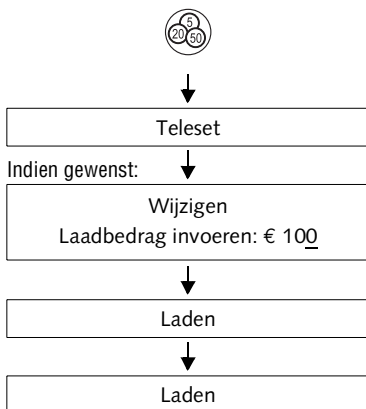

Porto laden

De optimail 30 moet voor de duur van het laadproces aangesloten zijn op de telefoonlijn. Zorg ervoor, dat de kiesparameters voor het modem en het telefoonnummer van het Teleset Data Center (TDC) juist zijn ingesteld.

- Toets  drukken.
- Met TELESET het laadproces oproepen.

- Het aangeduide laadbedrag behouden
of

met WIJZIGEN het instelmenu voor het laadbedrag openen. Het gewenste bedrag invoeren.

- Met LADEN bevestigen.

De optimail 30 controleert of het door u gewenste bedrag kan worden geladen. Ontoelaatbare bedragen aanvaardt de optimail 30 niet – een melding informeert u daarover.

Om het aangeduide bedrag te laden:

- Met LADEN de verbinding met het Teleset Data Center tot stand brengen.

Het verdere laadproces loopt nu automatisch af. U kunt het procesverloop op het display volgen. Even geduld. De datatransmissie neemt een wat tijd in beslag.

Het laadproces eindigt met de aanduiding van het nieuwe restbedrag.



Met BERICHT kunt u het boekingsbericht van het laadproces weergeven en afdrukken.